


ŠLAITINIO STOGO DETALĖ (SKERSINIS PJŪVIS)



| |
|--|
| Skarda su dvigubais falcais - 0,6 mm |
| Skersiniai grebėstai (lentos) kas 200 mm tarp centrų - 22x100 mm |
| Išilginis tašas kas 400 mm - b x h = 50x30 mm |
| Difūzinė plėvelė (>200g/m ² , s _D <0,02) su užlaida min 200 mm su suklijuotom sandūrom |
| Išilginis tašas kas 400 mm - b x h = 50x30 mm |
| OSB plokštė arba kita (pagrindas poliuretano putoms) - 6 mm |
| Uždarų porų sendintos poliuretano putos ($\lambda_D = 0,022 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, $\lambda < 0,026 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, $\gamma = 38 \text{ kg/m}^3 \pm 5\%$) tarp IPE 200 - 300 mm |
| Lubiniai CD profiliai, išdėstyti kas 400-600 mm - 70 mm |
| Lubinis profilis CD kas 400 mm - 30 mm |
| Ugniai atspari gipso kartono plokštė 1sl. - 12,5 mm |

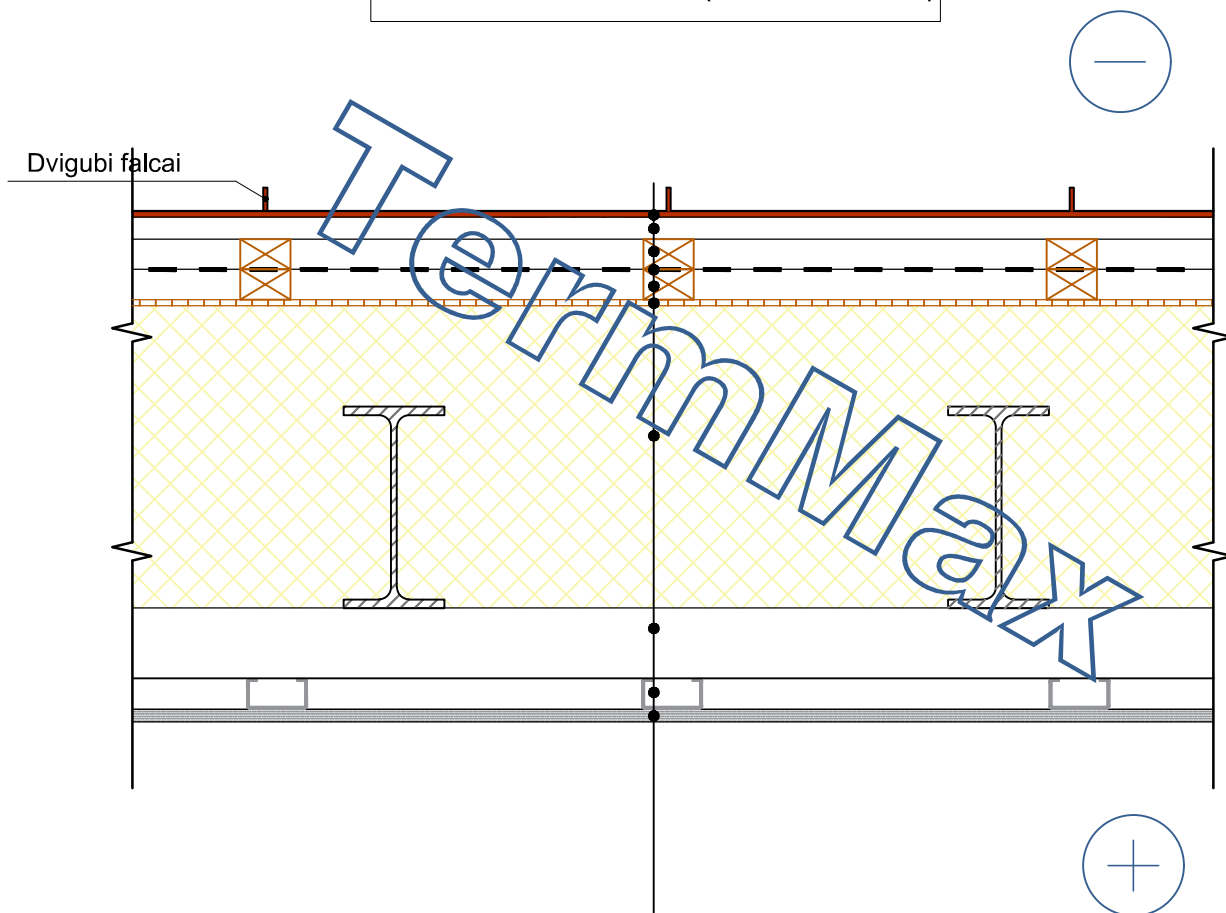

info@termmax.lt
Panerių g. 64,
LT-03160, Vilnius, Lietuva

UAB Sanleđa

Įmonės kodas: 303204751
PVM mokėtojo kodas: LT100008236010

KONTAKTINIS ASM. TOMAS JAKUČIONIS
KONTAKTAS projektavimas@termmax.lt
UŽSAKOVAS

| | | | | | |
|---|--|------------|---------|----------|------------|
| OBJEKTAS | | | | | |
| BRĖŽINYS | | | | | |
| ŠLAITINIO STOGO DETALĖ (SKERSINIS PJŪVIS) | | | | | |
| BRĖŽINIO ŽYMUO | | | | | LAI DA |
| BRĖŽINIO GRUPĖ | | KATEGORIJA | STADIJA | MASTELIS | DATA |
| | | | | M 1:7,5 | 2017-04-02 |